

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Автономный GPS трекер TK-Star TK905
черный (5000mAh) 90 дней работы**



СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ОПИСАНИЕ.....	4
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	4
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПО SMS	5
ОБЪЯСНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В SMS ОТВЕТЫ	8
НАЧАЛО ONLINE ОТСЛЕЖИВАНИЯ	8
КОМАНДЫ УСТАНОВКИ APN.....	10
ЗАМЕЧАНИЯ	11

КОМПЛЕКТАЦИЯ

GPS трекер TK STAR: 1 шт.

Кабель питания: 1 шт.

Чехол: 1 шт.

Инструкция: 1 шт.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	90mm x 72mm x 22mm
Вес	168g
Сеть	GSM/GPRS
Band	850/900/1800/1900Mhz
GPS чувствительность	-159dBm
GPS точность	5m
Зарядное устройство	110 - 220V вход 5V-1A выход
Батарея	3.7V 5000mAh Li-ion battery
Режим ожидания	90дней
Время старта	Cold status 45s: Warm status 35s:
Темп хранения	-40°C до +85°C
Рабочие темп	-40 до +50
Влажность	5%--95%

ОПИСАНИЕ

1. USB порт
2. Индикатор
3. SIM слот
4. Крепление для шнура
5. Магнит

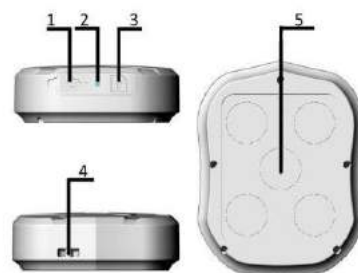

Состояние индикатора	Значение
Жёлтый горит	Нет GPRS сигнала
Жёлтый мигает	GPRS соединение
Синий горит	Нет GPS сигнала
Синий мигает	GPS соединение

Note: Только GSM SIM работает в этой модели



ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- ★ Откройте резиновый уплотнитель, вставьте SIM карту.
- ★ Индикаторы загораются после установки SIM карты.

- ★ Прибор определяет по GPS сигналу, когда есть приём GPS, при отсутствии сигнала определяет по LBS (сотовым вышкам). Прибор автоматически выключается, когда вынимаете SIM карту.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПО SMS

- 1. Для получения ссылки на местоположения прибора на Google Maps link позвоните на прибор или отправьте СМС "G123456#" .**



G123456#

lat:22.65655
lon:114.18573
Spd:000
T:13/10/15 15:55
bat:70%
ID:8168000010
<http://maps.google.cn/maps?q=+22.65655,+114.18573>

- 2. Установка номера Администратора (После этого все SMS операции будут возможны только с этого номера.)**


Команда : admin123456 номер телефона владельца

Ответ: admin ok

Пример: admin123456 13265790180



Admin123456 13265790180



admin ok

При срабатывании установленной сигнализации сигнал будет приходить на этот телефон (13265790180)

Аннулирование номера Админа: Команда : noadmin123456

Ответ: noadmin ok

- 3. Установка сигнала о превышении скорости работает только в continuous positioning mode**

Команда : speed123456 070 (Предполагается 70km/ч)

Ответ: speed ok

Пример:

speed123456 070

speed ok

При превышении скорости выше 70km/h, прибор отправит СМС “speed alarm!” на номер админа каждые 5 минут

Отмена сигнала превышения скорости:

Команда : nospeed123456

Ответ: nospeed ok

4. Сигнал удара, сотрясения

Команда: shock123456

Ответ: shock ok

Пример:

Shock123456

shock ok

Note: Прибор должен быть в покое в течении 5 минут.

Трекер пошлёт SMS “**sensor alarm!**” на номер Админа при ударе.

Отмена датчика удара:

Команда: noshock123456

Ответ: noshock ok

5. Установка режима работы Установка режима Sleep by time:

Команда: sleep123456 time Ответ: sleep time ok

sleep123456 time

Пример:

sleep time ok


(Трекер работает 5 минут после команды, затем уходит в сонный режим, GPS отключен, GSM работает в режиме малого потребления. Трекер можно «разбудить» SMS командой)

Установка режима **Sleep by shock**: (По умолчанию установлен)

Команда: `sleep123456 shock`

Ответ: `sleep shock ok`

Пример:


A green speech bubble containing the text "Sleep123456 shock".A grey speech bubble containing the text "sleep shock ok".

(Трекер должен быть 5 минут в покое, GPS отключен, GSM работает в режиме малого потребления. Трекер можно «разбудить» SMS командой, звонком или сотрясением)

6. Установка местного времени (по умолчанию GMT 0)

Команда: `timezone123456 local time zone` Ответ: `time ok!`

Пример: `timezone123456 +1` `timezone123456 -1` `Timezone123456 0`


A green speech bubble containing the text "Timezone123456 +1".A grey speech bubble containing the text "time ok".

7. Сброс всех настроек

Команда: `begin123456`

Ответ: `begin ok`

Пример:


A green speech bubble containing the text "begin123456".A grey speech bubble containing the text "begin ok".

ОБЪЯСНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В SMS ОТВЕТЫ



lat:22.63952
lon:114.17122
Spd:002
T:24/09/15 16:00
bat:100%
ID:2015070203
[http://maps.google.com/maps?
q="+22.63952,+114.17122](http://maps.google.com/maps?q=)

Рис (1)

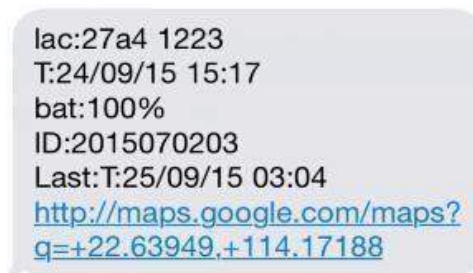

lac:27a4 1223
T:24/09/15 15:17
bat:100%
ID:2015070203
Last:T:25/09/15 03:04
[http://maps.google.com/maps?
q="+22.63949,+114.17188](http://maps.google.com/maps?q=)

Рис (2)

Рис 1: Ответ о положении прибора при наличии GPS сигнала. Lat:22.63952 lon:114.17122 Значения широты и долготы.

- **Spd: 000** Скорость прибора в км/ч. [?] **T:24/09/15 16:00** Реальное время.
- **Bat: 100%** Степень заряда аккумулята от 10% до 100%. При заряде менее 30%, приходит тревожное сообщение.
- **2015070203:** IMEI прибора (для регистрации в моб приложении).
- **Google Link:** Ссылка на карту Гугл

Рис 2: Ответ при отсутствии GPS сигнала.

- **Lac:27a4 1223:** Позиция по данным LBS . [?] **T:24/09/15 15:17**
Время определения LBS.
- **Bat: 100%** Степень заряда аккумулята от 10% до 100%. При заряде менее 30%, приходит тревожное сообщение
- **Last: T:25/09/15 03:04** Время последнего GPS соединения **Google Link:**
Позиция при последнем приёме сигнала GPS

НАЧАЛО ONLINE ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Активируйте функцию GPRS командой **“gprs123456”** при включённом трекере и настройте APN .

Два шага установки арп:

- 1), включите gprs командой **“gprs123456”**
- 2), Установите арп командой **“apn123456 content”** , **“apnuser123456 content”**
“apnpasswd123456 content”

Значение APN возьмите у сотового оператора, между паролем **123456** и значением оставляйте пробел.

1. Web online отслеживание

Платформа : www.mytkstar.net

Выберите “Log in by IMEI” внизу экрана

IMEI No. : на нижней части прибора

Пароль: 123456

2. Приложение для Android / iOS

Найдите “TKSTAR GPS” в Apple App Store/Google Play Store или сканируйте **QR Code** для установки приложения.

Выберите “Log in by IMEI” в нижней части экрана

Сервер: www.mytkstar.net

IMEI : на нижней части прибора

Пароль: **123456**



TKSTAR GPS
li yi

Android: смотрите последние релизы GPS-приложений для Android.



Ссылка на приложение для Android:

iOS: найдите TKSTARGPS в Apple App Store для установки приложений на ваше устройство под управлением iOS.



Ссылка на приложение для IOS:

КОМАНДЫ УСТАНОВКИ APN

ИНСТРУКЦИЯ	КОМАНДА	ОТВЕТ
Включить GPRS	GPRS123456	GPRS OK
Установить APN (ранее установленный отменяется)	apn+значение123456+пробел+apn значение	apn ok
Установка APN имя	apnuser+123456+пробел+значение	apnuser ok
Установка APN пароль	apnpasswd+123456+пробел+значение	apnpasswd ok

Пример:

APN name:prepay.tesco-mobile.com

APN username:tescowap

APN password:password

Send SMS to set apn below

1. gprs123456 2. apn123456 prepay.tesco-mobile.com
2. apnuser123456 tescowap (не устанавливается при отсутствии)
3. apnpasswd123456 password (не устанавливается при отсутствии)



ЗАМЕЧАНИЯ

1. GPS работает только вне помещения.
2. Убедитесь что GSM SIM поддерживает звонки, СМС, GPRS .
3. Убедитесь, что на карте GSM SIM положительный баланс.
4. Убедитесь, что GSM карта активирована и выключена переадресация.
5. Пожалуйста правильно вставляйте GSM карту.
6. Не разбирайте прибор самостоятельно.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**